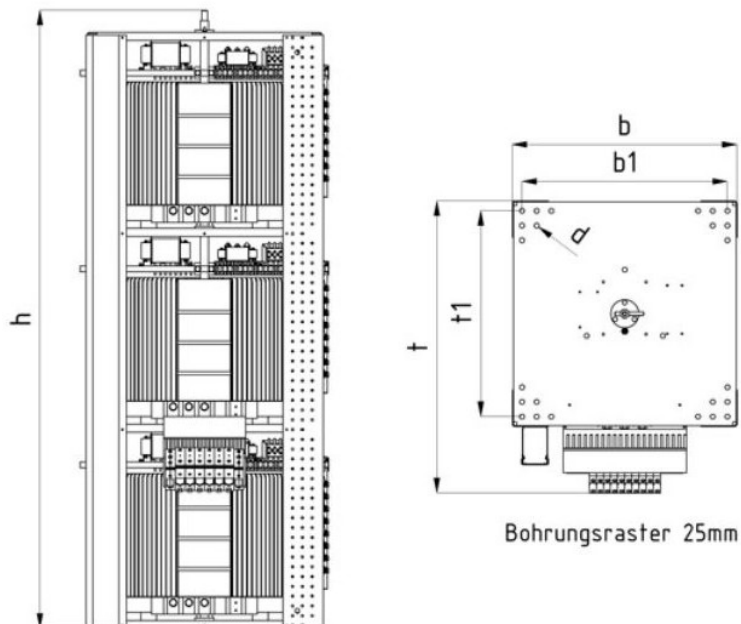


**Artikelnummer 45.32500**

Eingangsspannung:	3x 400V
Max. Eingangsstrom:	285A
Frequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	3x 0-450V
Max. Ausgangsstrom:	250A
Bauleistung:	19480VA
Antriebsart:	Handantrieb kopfregelnd
Länge Welle ab Oberkante Mutter:	55mm
Wellendurchmesser:	8mm
Schaltgruppe:	Ya0
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	min 0°C / max 40°C
Anschluss:	Schraubklemmen auf der Vorderseite
Montageart:	zum Einbau

**Abmessungen:**


<b>b</b> (mm)	<b>b1</b> (mm)	<b>t</b> (mm)	<b>t1</b> (mm)	<b>h</b> (mm)	<b>d</b> (mm)	<b>n</b>	<b>Gewicht</b> (kg)
620	580	730	580	1805	10.5	4x4	940