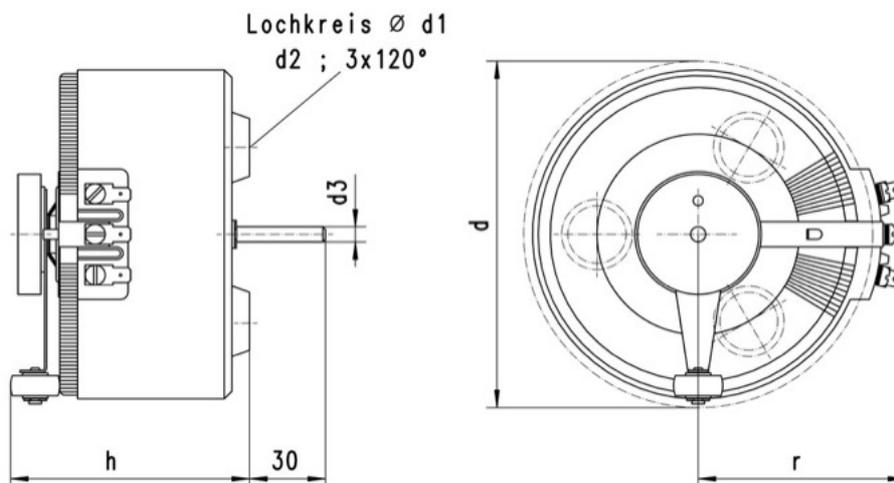


**Artikelnummer 40.10050**

Eingangsspannung:	400V
Max. Eingangsstrom:	5.5A
Frequenz:	50\60Hz
Ausgangsspannung:	0-400V
Max. Ausgangsstrom:	5A
Bauleistung:	2000VA
Antriebsart:	Handantrieb
Länge Welle ab Auflage:	30mm
Wellendurchmesser:	10mm
Schaltgruppe:	Ia0
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	min 0°C \ max 40°C
Anschluss:	Flachsteckanschluss 6.3x0.8mm
Montageart:	zum Einbau, Dreipunktbefestigung
Gewicht:	7.4kg

**Abmessungen:**


d (mm)	d1 (mm)	d2	d3 (mm)	h (mm)	r (mm)	Gewicht (kg)
150	110	M8	10	132	92	7.4