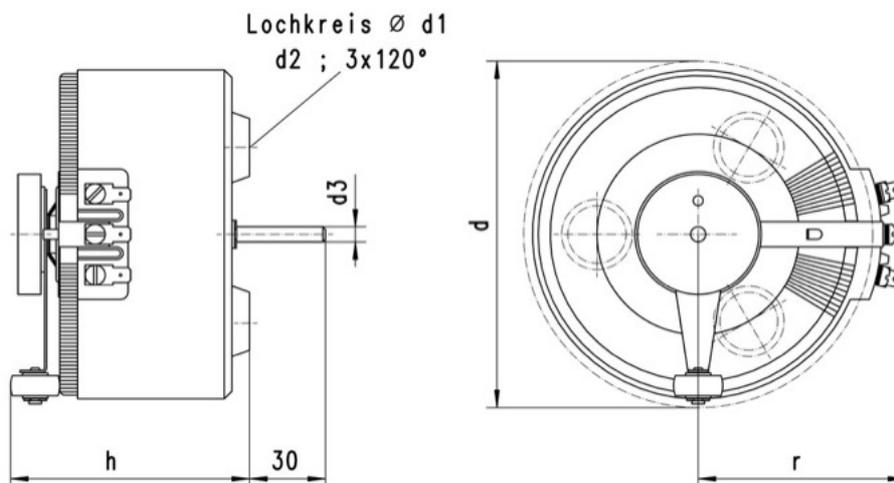


**Artikelnummer 40.10100**

Eingangsspannung:	400V
Max. Eingangsstrom:	10.7A
Frequenz:	50\60Hz
Ausgangsspannung:	0-400V
Max. Ausgangsstrom:	10A
Bauleistung:	4000VA
Antriebsart:	Handantrieb
Länge Welle ab Auflage:	30mm
Wellendurchmesser:	8mm
Schaltgruppe:	1a0
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	min 0°C \ max 40°C
Anschluss:	Schraubanschluss M6
Montageart:	zum Einbau, Dreipunktbefestigung
Gewicht:	18kg

**Abmessungen:**


d (mm)	d1 (mm)	d2	d3 (mm)	h (mm)	r (mm)	Gewicht (kg)
235	150	M8	8	155	145	18