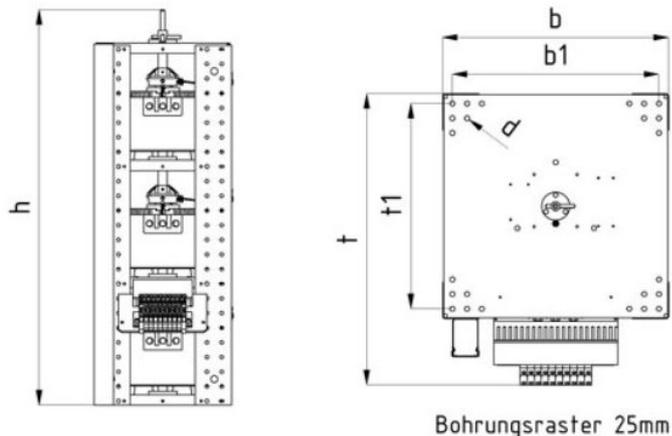


Artikelnummer 40.30250

Eingangsspannung:	3x 400V
Max. Eingangsstrom:	26.3A
Frequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	3x 0-400V
Max. Ausgangsstrom:	25A
Bauleistung:	17250VA
Antriebsart:	Handantrieb kopfregelnd
Länge Welle ab Oberkante Mutter:	55mm
Wellendurchmesser:	8mm
Schaltgruppe:	Ya0
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	min 0°C / max 40°C
Anschluss:	Schraubklemmen auf der Vorderseite
Montageart:	zum Einbau

Abmessungen:


b (mm)	b1 (mm)	t (mm)	t1 (mm)	h (mm)	d (mm)	n	Gewicht (kg)
315	275	425	275	618	8.5	3x3	66