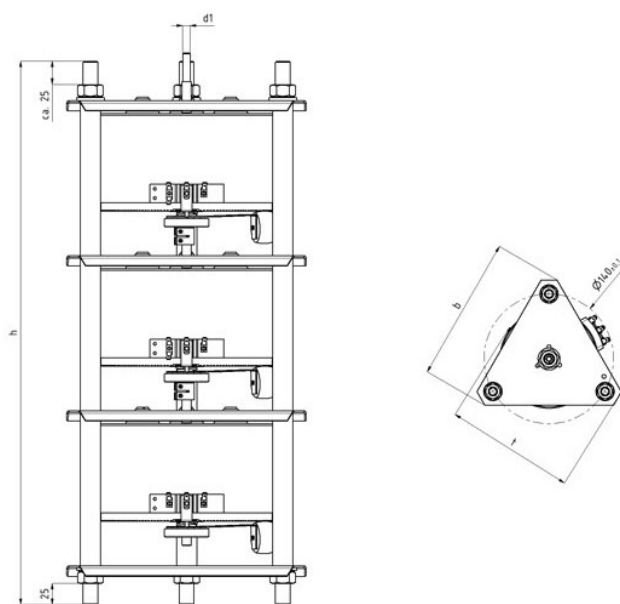


Artikelnummer 45.30016

Eingangsspannung:	3x 400V
Max. Eingangsstrom:	1.9A
Frequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	3x 0-450V
Max. Ausgangsstrom:	1.6A
Bauleistung:	1248VA
Antriebsart:	Handantrieb kopfregelnd
Länge Welle ab Oberkante Mutter:	55mm
Wellendurchmesser:	6mm
Schaltgruppe:	Ya0
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	min 0°C / max 40°C
Anschluss:	Flachsteckanschluss 6.3x0.8mm
Montageart:	zum Einbau

Abmessungen:


b (mm)	t (mm)	h (mm)	d (mm)	M	Gewicht (kg)
160	145	350	6	M10	8