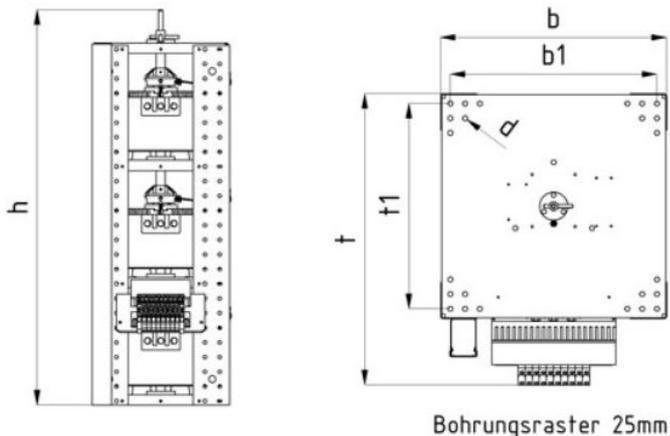


**Artikelnummer 52.30160**

Eingangsspannung:	3x 400V
Max. Eingangsstrom:	21A
Frequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	3x 0-520V
Max. Ausgangsstrom:	16A
Bauleistung:	14400VA
Antriebsart:	Handantrieb kopfregelnd
Länge Welle ab Oberkante Mutter:	55mm
Wellendurchmesser:	8mm
Schaltgruppe:	Ya0
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	min 0°C / max 40°C
Anschluss:	Schraubklemmen auf der Vorderseite
Montageart:	zum Einbau

**Abmessungen:**


<b>b</b> <b>(mm)</b>	<b>b1</b> <b>(mm)</b>	<b>t</b> <b>(mm)</b>	<b>t1</b> <b>(mm)</b>	<b>h</b> <b>(mm)</b>	<b>d</b> <b>(mm)</b>	<b>n</b>	<b>Gewicht</b> <b>(kg)</b>
315	275	425	275	618	8.5	3x3	70