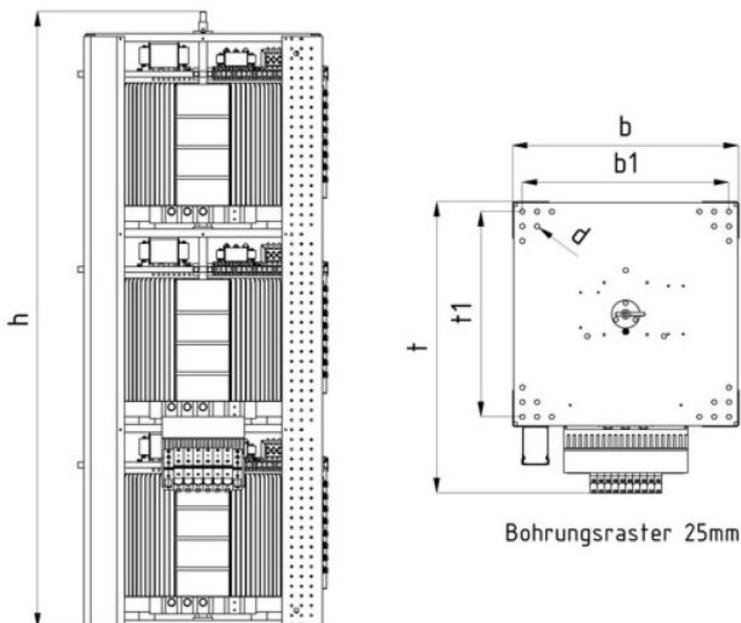


Artikelnummer 40.32000

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Eingangsspannung: | 3x 400V |
| Max. Eingangsstrom: | 205A |
| Frequenz: | 50/60Hz |
| Ausgangsspannung: | 3x 0-400V |
| Max. Ausgangsstrom: | 200A |
| Bauleistung: | 138000VA |
| Antriebsart: | Handantrieb kopfregelnd |
| Länge Welle ab Oberkante Mutter: | 55mm |
| Wellendurchmesser: | 8mm |
| Schaltgruppe: | Ya0 |
| Schutzklasse: | I |
| Umgebungstemperatur: | min 0°C / max 40°C |
| Anschluss: | Schraubklemmen auf der Vorderseite |
| Montageart: | zum Einbau |

Abmessungen:


| b (mm) | b1 (mm) | t (mm) | t1 (mm) | h (mm) | d (mm) | n | Gewicht (kg) |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 620 | 580 | 730 | 580 | 1520 | 10.5 | 4x4 | 750 |